変圧器二次側バーに取り付けることで、最大5端子まで接続できます。
※注意：Tr二次側ブッシング強度に関しては不明な点が有ります
ので、その旨ご理解願います。

変圧器二次側バーへ取り付け

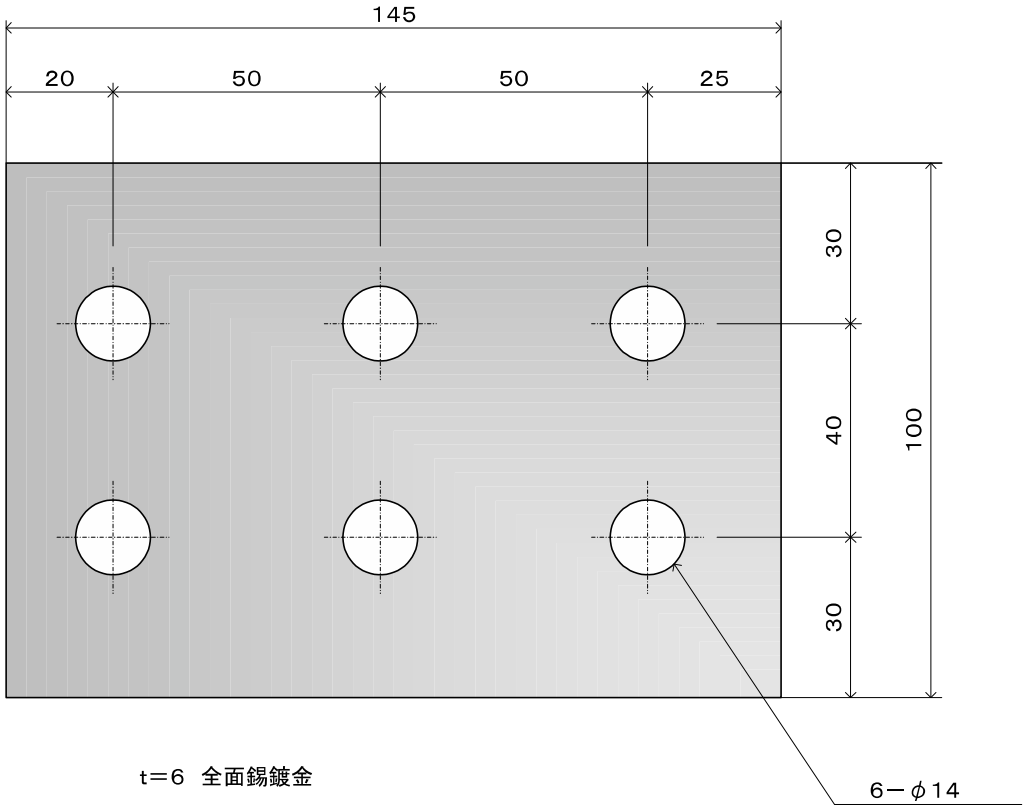

t＝6　全面錫鍍金

端子取付概要
（上から見た図）

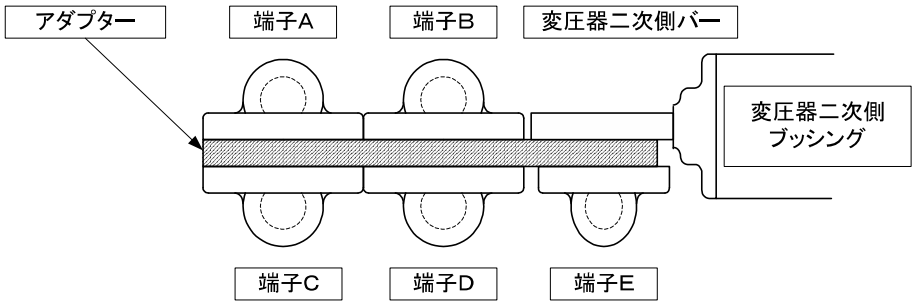

上図端子記号	端子種類	適合サイズ	備考欄
端子A～D	圧縮端子（C－2）	14～325^{SQ}迄接続可能	
	変圧器二次側端子	60～250^{SQ}迄接続可能	150^{SQ}以上は特Trを使用
端子E（端子幅40mm以上不可）	圧縮端子（C－2）	100^{SQ}以上は接続不可	
	変圧器二次側端子	150^{SQ}以上は接続不可	特Trﾀｲﾌﾟは接続可能

※端子種類は代表的な端子を記載いたしましたが、これ以外の端子に関しては端子幅・穴ピッチ・ﾎﾞﾙﾄ穴の径等を考慮のうえ接続の可否をご検討願います。ご不明の場合には当社までご連絡ください。

■接続ボルトに関して
※ 必ずM12のボルトをご使用ください。長さの算出に関しては下記計算式にてご選定ください。
また、ボルトの長さは5mm単位となっております。
【計算式】
使用ボルト長さ(mm)＝端子A厚さ+端子C厚さ+ﾄﾗﾝｽﾊﾞｰ厚さ(8)+25

■代表的な端子の厚さ（参考資料）

種類	サイズ	厚さ(mm)
圧縮端子及び開閉器端子	5.5～38^{SQ}	5
	60^{SQ}	6
	80～125^{SQ}	8
	150～325^{SQ}	10
変圧器用端子（特Tr）	60^{SQ}	6
	100^{SQ}	8
	150～250^{SQ}	10

部番	部品名称	個数	材　質	表面処理	備　考
①	本　体	1	CB1100P	全面錫鍍金	重量約800g

株式会社　北海道ダイエイテック

尺度	図法
1：1	第三角法

図名　トランス分岐アダプター
仕様　定格750A

承認	検図	設計	製図

日付　平成13年2月1日
図番　TDBS01