



# 防水鋳鉄管

●用途: 変電所内ケーブル引き出し口に取付ける鋳鉄製管路です。

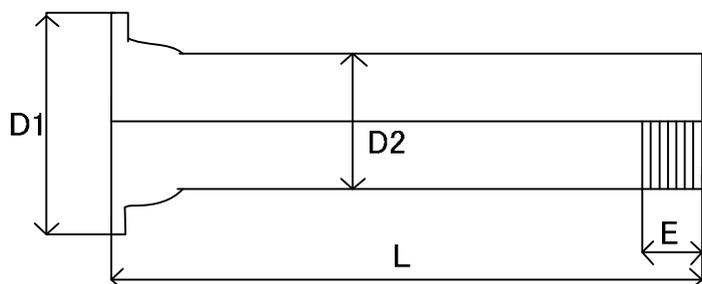

	D1(外径)	D2(内径)	E	F	L
R75	75	209	50	50	600・900
R100	100	234	50	50	600・900・(1000)・(1200)
R130	130	264	50	50	600・900
R150	150	284	50	60	600・900・(1000)・(1200)
R200	200	334	70	60	600
R250	250	384	70	60	600

次のような種類があります。

- ・片R (片側フランジ、片側ネジ切りタイプ)
- ・接地端子付 (片Rに接地線用端子が付いたタイプ)
- ・つば付 (水切り用つばが管本体に付いたタイプ)
- ・割防水鋳鉄管 (半割れ形状、ボルトで固定するタイプ)
- ・防水装置、盲蓋も扱っております。

品番・サイズ	単位	単価 (税別)	標準納期	備考等
片R φ75*L600mm	本		3週間程度	
片R φ100*L600mm	本		3週間程度	
片R φ130*L600mm	本		3週間程度	
片R φ150*L600mm	本		3週間程度	
片R φ200*L600mm	本		3週間程度	
片R φ75*L600mm つば付	本		3週間程度	
片R φ100*L600mm つば付	本		3週間程度	
片R φ130*L600mm つば付	本		3週間程度	
片R φ150*L600mm つば付	本		3週間程度	
片R φ200*L600mm つば付	本		3週間程度	
片R φ80*L600mm UJ仕様	本		3週間程度	
片R φ130*L600mm UJ仕様	本		3週間程度	
片R φ150*L600mm UJ仕様	本		3週間程度	
片R φ200*L600mm UJ仕様	本		3週間程度	

※つば付はつば位置をご指定下さい。

