


600V テープ巻形終端接続部 (JCAA C4102、C4103、C4104)

- ① 端子 ④ 含浸黄麻布 ⑦ 銘板
- ② 保護層 ⑤ ブラケット ⑧ ゴムスペーサー
- ③ 三又分岐管 ⑥ 相色別テープ

備考：② 保護層は粘着性ポリエチレン絶縁テープまたは自己融着性絶縁テープおよび保護テープ


●単心ケーブル用 (屋内・屋外)

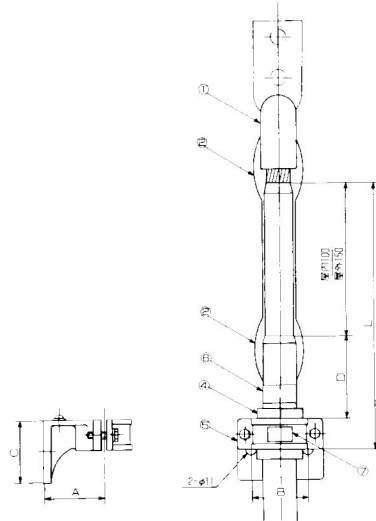


ケーブル サイズ (mm ²)	JCAA型番 円形圧縮より線	各部の寸法 (mm)					
		A	B	C	D	L	
						屋内用	屋外用
14	06C011-A14	40	35	50	60	185	235
22	06C011-A22	40	35	50	60	185	235
38	06C011-A38	40	35	50	60	185	235
60	06C011-A60	40	35	50	60	185	235
100	06C011-A100	40	35	50	70	195	245
150	06C011-A150	50	50	50	70	195	245
200	06C011-A200	50	50	50	70	195	245
250	06C011-A250	50	50	50	80	205	255
325	06C011-A325	60	50	60	80	210	260
400	06C011-A400	60	55	60	80	210	260
500	06C011-A500	60	55	60	80	210	260
600	06C011-A600	80	75	70	80	215	265
800	06C011-A800	80	75	70	80	215	265
1000	06C011-A1000	80	75	70	80	215	265

●3心ケーブル用 (屋内・屋外)

ケーブル サイズ (mm ²)	JCAA型番 円形圧縮より線	各部の寸法 (mm)							
		A	B	C	D	E	F	L	
14	06C013-A14	40	35	50	11	100	200	325	
22	06C013-A22	40	35	50	11	120	200	345	
38	06C013-A38	50	50	50	11	120	200	345	
60	06C013-A60	60	55	60	11	120	200	350	
100	06C013-A100	80	75	70	11	150	200	385	
150	06C013-A150	80	75	70	11	150	250	435	
200	06C013-A200	90	80	70	14	150	250	435	
250	06C013-A250	90	80	70	14	170	300	505	
325	06C013-A325	110	110	80	14	200	300	540	

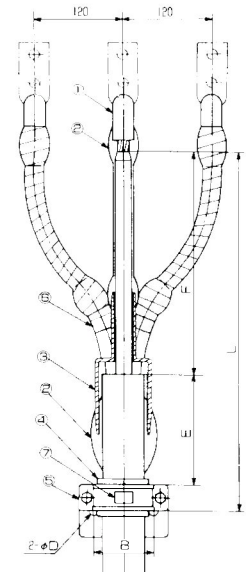

●トリプレックスケーブル用 (屋内・屋外)

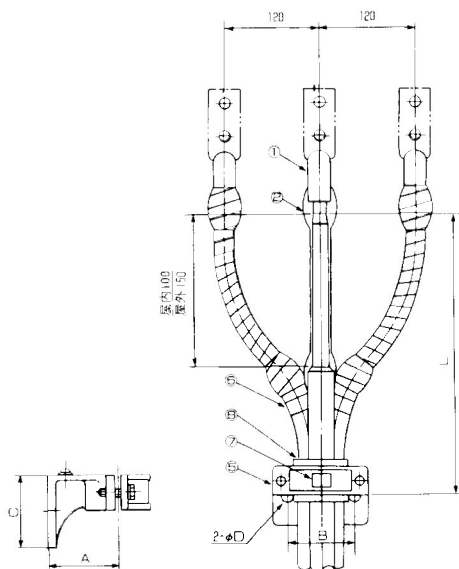

ケーブル サイズ (mm ²)	JCAA型番		各部の寸法 (mm)					
	円形圧縮より線		A	B	C	D	L	
	屋内用	屋外用					屋内用	屋外用
14	06CIT-A14	06COT-A14	50	50	50	11	245	295
22	06CIT-A22	06COT-A22	50	50	50	11	245	295
38	06CIT-A38	06COT-A38	60	55	60	11	280	330
60	06CIT-A60	06COT-A60	80	75	70	11	285	335
100	06CIT-A100	06COT-A100	90	80	70	14	285	335
150	06CIT-A150	06COT-A150	90	80	70	14	315	365
200	06CIT-A200	06COT-A200	90	80	70	14	315	365
250	06CIT-A250	06COT-A250	110	110	80	14	335	370
325	06CIT-A325	06COT-A325	110	110	80	14	355	390
400	06CIT-A400	06COT-A400	110	110	80	14	370	390
500	06CIT-A500	06COT-A500	120	120	90	14	400	405
600	06CIT-A600	06COT-A600	140	150	100	18	420	420

(注) ゴムスペーサーは60mm²以下では含浸黄麻布となります。
当社標準として2心、4心ケーブル用テープ巻形終端接続部もあります。