

架空線作業用 活線接近警報器

HXA-6 型 上腕部取付
HXA-6S型 ヘルメット 取付



- 発音 & 発光で警報
- 50/60Hz 共用
- HXA-6: 簡単サイズ調整の伸縮バンド
HXA-6S: 高密着性シリコンバンド
- ワンタッチ開閉の電池蓋

- 防水性能IPX4相当
- HX-6/6S型の後継品



HXA-6型



HXA-6S型




販売価格

HXA-6型 ¥14,800 (税別)
HXA-6S型 ¥15,900 (税別)

HASEGAWA

外形図

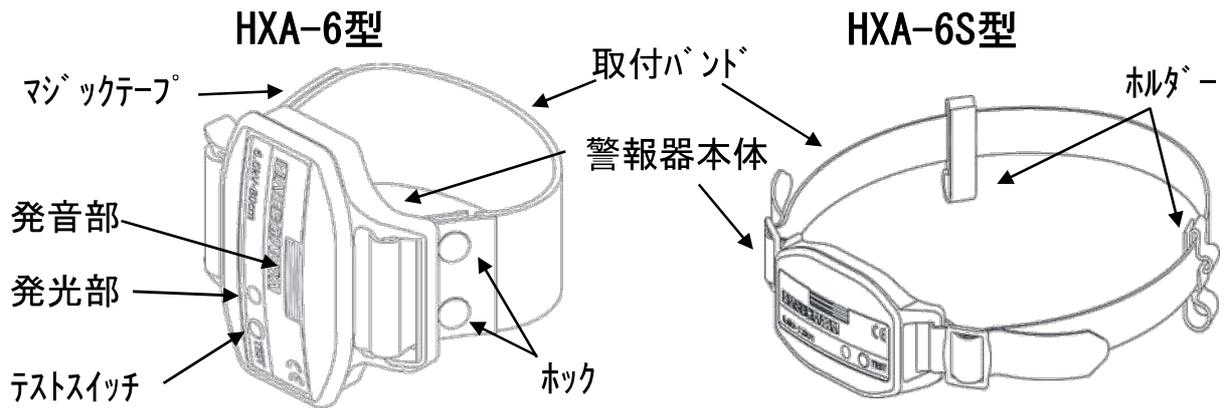


■ 定格

標準動作開始距離	6.6kV (対地電圧3.8kV) - 80cm (HXA-6S : 110cm) ※標準状態において
周波数	50Hz / 60Hz
音量	65dB以上
使用電池	JIS CR2032 リチウム電池1個
使用可能温度範囲	-10°C ~ +40°C (表面および内部に結露のない場合)
耐水性	IPX4相当
質量	約45g (本体のみ)
外形寸法	W78×D82×T25 (HXA-6S : W94×D48×T27.5)
付属品	取付バンド (HXA-6S : 取付バンド、ホルダー2個)

※「標準状態」とは当社の試験環境です。実際の現場では周囲の環境（接地構造物や遮蔽物など）、天候などによって警報動作を開始する距離が変わることがあります。

■ 動作開始 電圧-距離

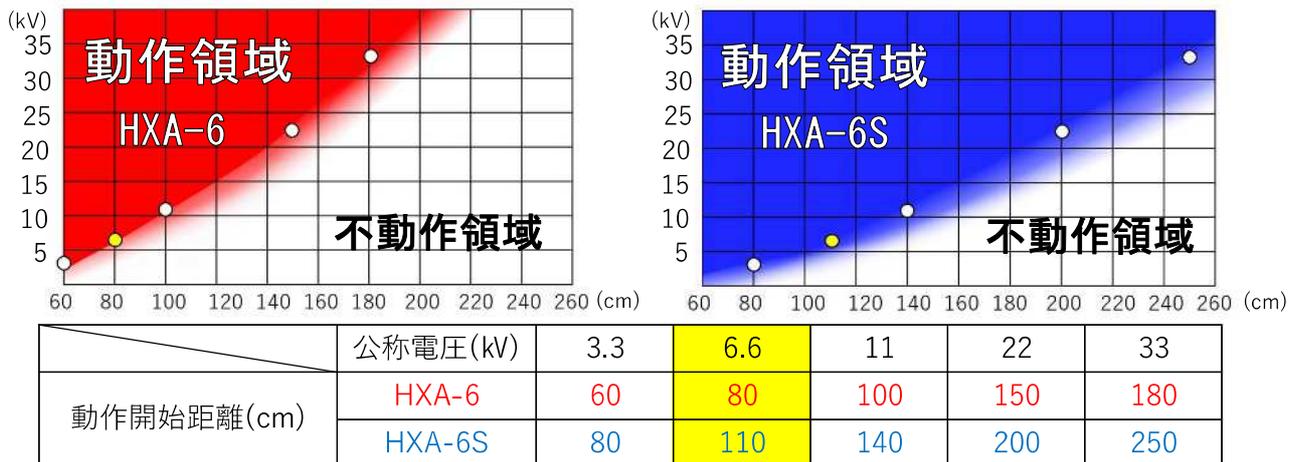

注記：グラフ及び表の動作開始距離は理論値です。

代理店
株式会社 北海道ダイエitteック
TEL : 011-667-1020
FAX : 011-667-1021
URL : <http://www.h-det.com>



長谷川電機工業株式会社

本社・営業部 〒661-0976 兵庫県尼崎市潮江5-8-17
TEL : 06-6429-6144 FAX : 06-6429-0016
東京支店 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-9-4
TEL : 03-3662-2715 FAX : 03-3662-2716
名古屋営業所 〒464-0074 名古屋市千種区仲田2丁目15番8号
TEL : 052-386-8318 FAX : 052-386-8317
仙台営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-5-1
TEL : 022-265-9378 FAX : 022-713-6392
URL <https://www.hasegawa-elec.co.jp/>