


16 アルミクリート

スプリング式クリート




単心CVケーブル用



3心CVTケーブル用



■種別

	D	D ₁	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	L ₆	H ₁	t ₁	t ₂	t ₃	θ	梱包単位
C-70型	70	32	180	132	120	160	80	45	5	8	8	8	120	5
C-80型	80	38	190	136	120	160	80	88	6	10	10	10	170	5
C-90型	90	38	200	146	120	160	80	85	6	10	10	10	170	5
C-100型	100	38	210	156	160	200	80	83	6	10	10	10	170	5
C-110型	110	38	220	166	160	200	80	81	6	10	10	10	170	—
C-120型	120	38	230	176	160	200	80	92	6	10	10	10	—	4
C-140型	140	38	250	196	160	200	80	91	6	10	10	10	—	4
C-160型	160	38	270	216	160	200	100	90	6	10	10	10	—	4

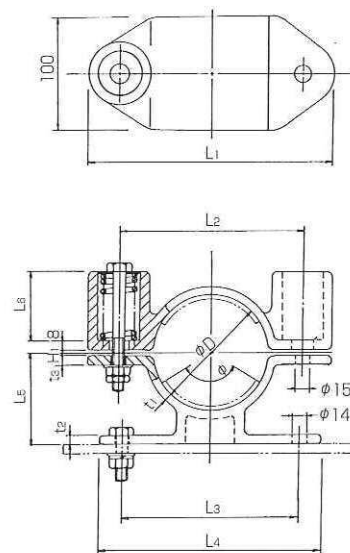

材質:AC7A,SUS304

ゴムスペーサー (単心CVケーブル用)

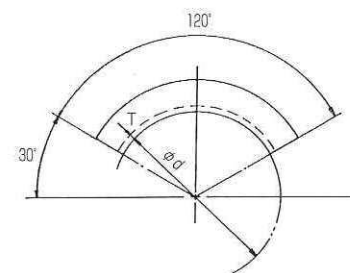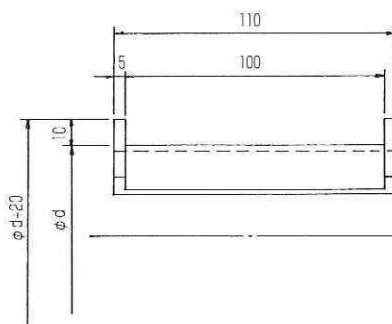


■種別



適応クリート	φdケーブル	スペーサー厚T
C-70	100	9.4
	150	8.1
	200	6.9
	250	5.9
	325	4.6
	400	2.9

■種別

適応クリート	φdケーブル	スペーサー厚T
C-80	600	4.1
C-90	1000	3.3
C-100	1500	4.0
C-110	2000	5.4



梱包単位:入数その都度
材質:合成ゴム
※d寸法でご指定下さい。

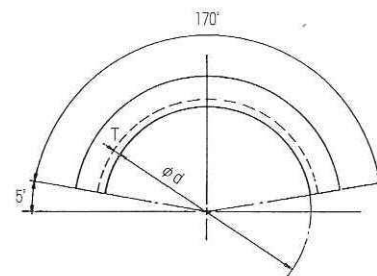

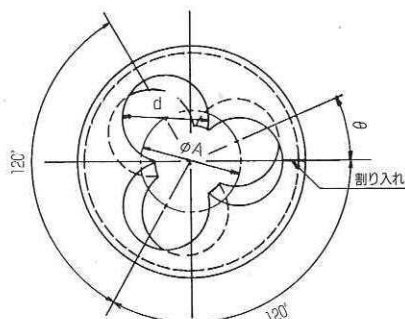

適用クリート	ケーブルサイズ (mm)	d	備 考
C-120	100	120	d, θ はケーブルメーカーごとに異なるのでご確認ください
	150	120	
C-140	200	140	
	250	140	
C-160	325	160	
	400	160	

梱包単位:入数その都度

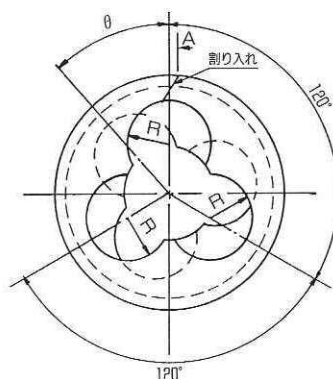

適用クリート	型	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	t	A	R	θ	d	ケーブル種類
1C-60		60	76	90	93	3	3	11	68	22	33Kv・CVT
1C-72		71	88	90	93	3	3	13.5	60	27	66Kv・CVT
1C-85		85	102	90	93	3	3	16.5	51	33	22Kv・CVT
1C-100 C-100	150	100	110	100	105	5	4	19.5	42	39	
1C-100 C-100	200	100	110	100	105	5	4	21	42	42	
1C-110 C-110	250	110	128	100	105	5	4	22	39	44	
1C-110 C-110	325	110	120	100	105	5	4	23	37	46	

梱包単位:入数その都度