

電力量計補助端子

【用 途】

電力量計に電線を接続する際、抜けや電線ワイ防止に使用いたします。


【特 徴】

- 先端が棒状端子になっており、電力量計の締付ネジにてしっかりと固定が可能です。
- 電線挿入側は銅管スリーブと同じ形状で電線を圧縮いたします。




【形 状】


補助端子

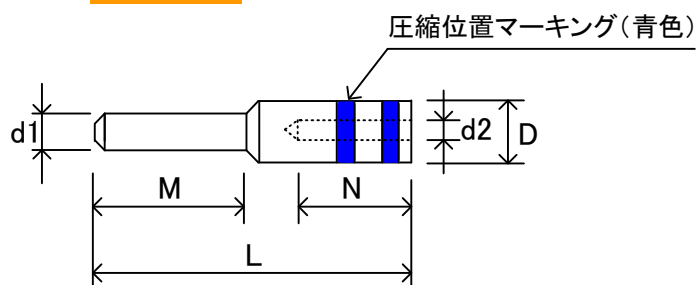


補助端子

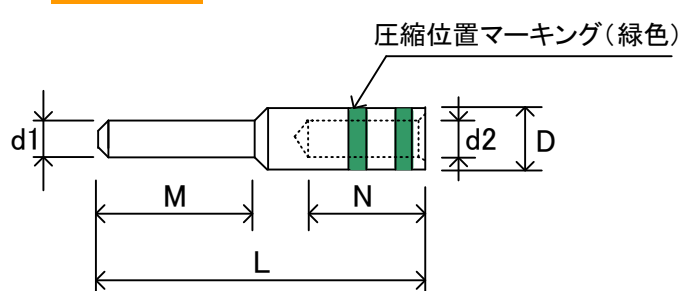

端子カバー

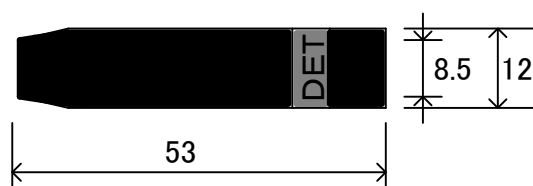

端子カバー

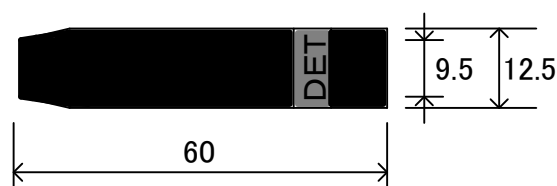

※圧縮工具:EH-2N、K-28

型 式 \ 記 号	L	M	N	D	d1	d2	マーキング (色)	梱包数
30A-5.5SQ	49	23	20	8	4.5	3.3	青	100
30A-22SQ	49	23	20	9	4.9	6.3	緑	100
120A-5.5SQ	58	33	20	8	6	3.3	青	100
120A-8SQ	58	33	21	8	6	3.9	青	100
120A-14SQ	58	33	21	8	6	5.1	青	100

製作履歴2014年8月改定、製作者:千葉
確認:畠山
2014年10月決裁:畠山

