




TAIYO JOINT DRESSER TYPE / F-1

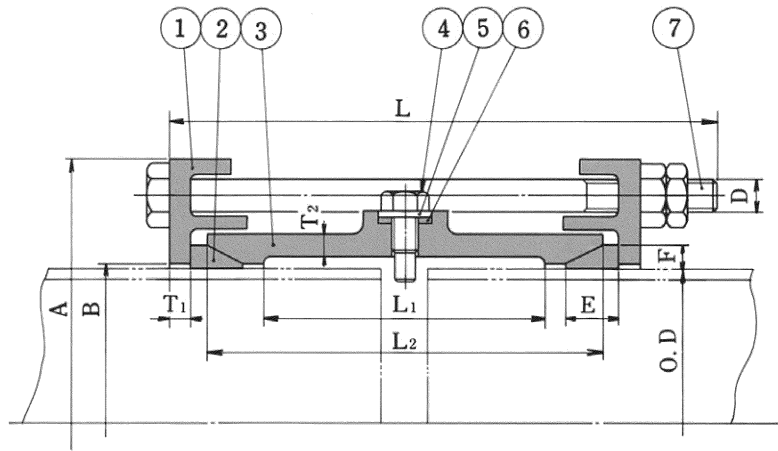

	部品名	材質
①	フランジ	FCD450-10
②	ゴムリング	SBRまたは NBR
③	ソケット	FCD450-10
④	ストップボルト	SUS304
⑤	ワッシャー	SUS304
⑥	パッキン	NBR
⑦	ボルトナット	SS400

呼径	管外径	フランジ			ソケット			ボルトナット			ゴムリング	T.P	重量	
φ	O.D	A	B	T ₁	L ₁	L ₂	T ₂	D	L	NO	E	F	KPa	kg
40	48.6	138	50	7	130	160	6	12	240	4	18	9	3920	5.5
50	60.5	149	62	7	130	160	6	12	240	4	20	9	3920	6.3
65	76.3	169	78	7	130	160	8	12	240	4	20	9	3920	7.6
80	89.1	183	91	7	130	160	10	12	240	4	20	10	3920	7.8
100	114.3	228	116	9	135	180	10	16	265	4	22	11	3920	13.0
125	139.8	254	142	9	135	180	10	16	265	4	24	11	3920	15.4
150	165.2	279	168	10	135	180	10	16	265	6	26	12	3920	22.4
200	216.3	333	220	10	135	180	12	16	265	6	28	12	2940	27.1
250	267.4	389	271	10	135	180	12	16	265	8	28	14	2940	34.7
300	318.5	440	322	10	135	180	12	16	265	8	28	14	2940	40.1
350	355.6	488	360	12	125	180	14	20	280	8	33	16	2940	48.0
400	406.4	539	411	12	125	180	14	20	280	8	33	16	2940	58.9
450	457.2	591	462	12	125	180	14	20	280	10	33	16	2940	66.7
500	508.0	640	513	12	125	180	14	20	280	10	33	16	2940	68.5
550	558.8	700	565	12	125	180	14	20	280	12	33	16	2940	78.6
600	609.6	746	616	12	125	180	14	20	280	12	33	16	2940	89.1

注：ソケットは上表の標準品（長さ、厚さ）以外も製作しております。

注：特殊寸法品も可能です。ご照会ください。

注：ボルトナットはメートルネジを標準としております（F型共通）。