

軽量防水管

建屋ケーブル引込み管を軽量化



仕様・特長

- 従来の防水管の材質を変える事により、軽量化を図った製品です。
※球状黒鉛鋳鉄 (FCD)使用により、強度は従来品と同等です。
- リブ構造のため、コンクリートとの密着性は良好です。
- 従来品に比べ、管の外側に社章等の鋳出しが出っ張ら無いので、型枠加工時の手間が省けます。


(イメージ図)



従来品

新商品

- 管路口防水装置、仮防水蓋、異物継手など従来品の付属品はそのままご使用出来ます。

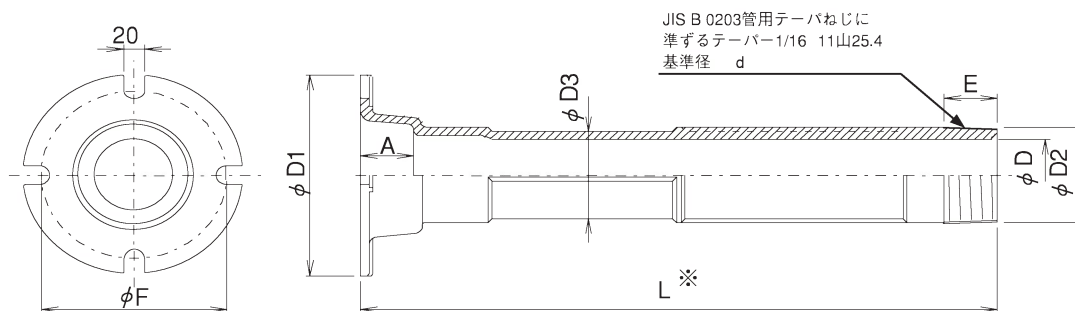

※全長”L”は、下表の長さ(定尺)のみ使用可能です。
(短尺や両ねじ等の場合は、従来品での対応になります。)

●寸法表

単位：mm

品番	サイズ 呼び径×長さ(定尺) φD × L	寸法								質量 (kg)	(参考)従来品		製品
		φD1	φD2	φD3	A	E	φF	d	質量 (kg)		軽量化 (従来比)		
DA001	75 × 600	209	99	91	50	50	175	98.43	12	17	▲29%	標準在庫品	
DA002	75 × 900	209	99	91	50	50	175	98.43	17	25	▲32%		
DA012	100 × 900	234	124	116	50	60	200	123.5	22	31	▲29%		
DA013	100 × 1200	234	124	116	50	60	200	123.5	29	40	▲30%		
DA032	150 × 900	284	174	166	50	60	250	173.28	32	46	▲33%		
DA033	150 × 1200	284	174	166	50	60	250	173.28	42	60	▲30%		