
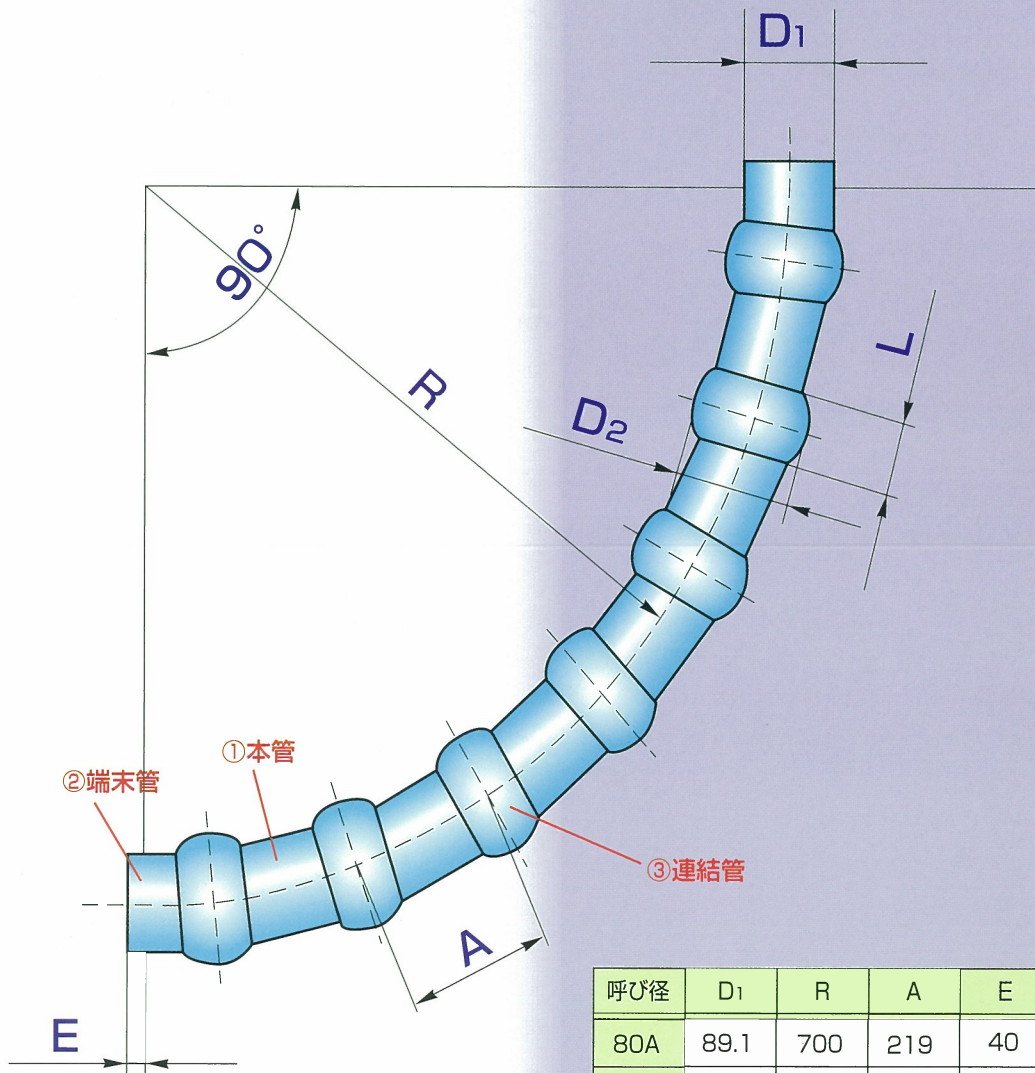


フレキシブル鋼管

1. フレキシブル鋼管は、地中埋設時の曲線配管部や立上部等に適した鋼製自在曲り管です。
2. ゴムパッキンによる防水構造で、ケーブルを痛めません。
3. 端末管は、鋼管同様に製作しておりますので、接続の際には当社継手（ユニジョイント）をご使用下さい。
4. 下記規格品以外の製作も致しております。
(例 125A×10連結etc.)

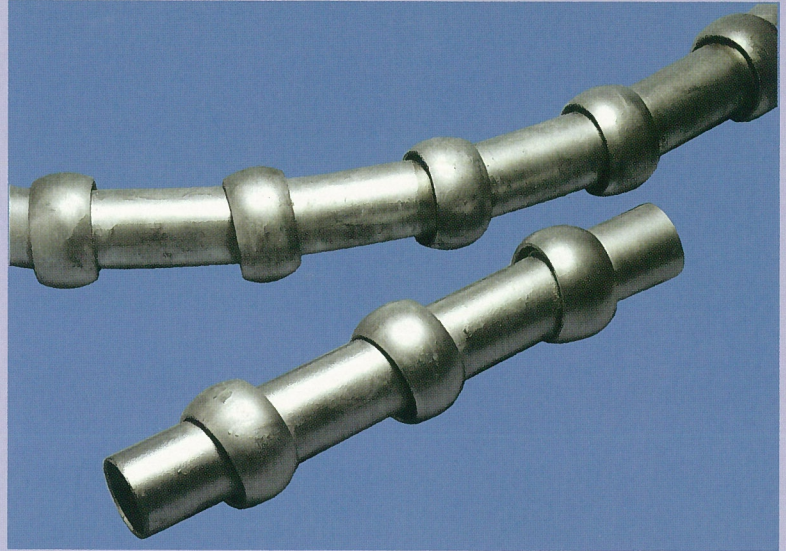

呼び径	D1	R	A	E	D2	L	等分	全長
80A	89.1	700	219	40	110	70	90°/5	1100
100A	114.3	850	222	30	159	85	90°/6	1330
125A	139.8	1000	224	30	185	95	90°/7	1575

製造：永代事業所(株)
代理店：(株)北海道ダイエィテック