

樹脂製ケーブル受台

マンホール内および洞道内などに使用する支持金物に取り付け、6.6～154kV級ケーブルを支持します。


■特長

- ※ 樹脂製で軽量のため、運搬効率や作業性が良好です。
- ※ 難燃性に優れています。
- ※ 耐衝撃性に優れています

【種類とケーブル適用表】

種類	6.6kV CVT	22kV CVT	22kV CV	66kV OF CV	66kV OF CVT	66kV CV	66kV CVT
R50P	60～500mm ²	60～325mm ²	600～1200mm ²	400～1500mm ²	60～150mm ²	600～2000mm ²	80～100mm ²
R60P	600mm ²	400～500mm ²		2000mm ²	200～250mm ²	2500mm ²	150～325mm ²
R80P							400～600mm ²
R90P							
R115P							

種類	154kV OF CV	154kV CV	154kV OF CVT	154kV OF 単心接続	66kV OFCVT 接続
R50P	200～800mm ²	200～800mm ²			
R60P	1000～1400mm ²	1000～2000mm ²			
R80P			200～325mm ²		
R90P				154kV OF 単心接続 (普通接続部・絶縁接続部)	
R115P					66kV OF 3心接続部

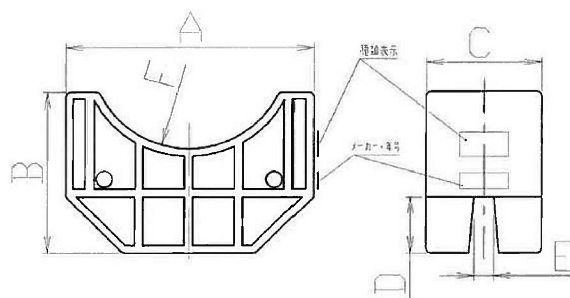

種類	A	B	C	D	E	F
R50P	120	80	70	30	12	R50
R60P	150	100	70	35	12	R60
R80P	170	100	70	35	12	R80
R90P	190	100	70	35	12	R90
R115P	240	130	70	40	15	R115