


# 高圧開閉器用圧接圧縮端子

北海道電力認定

架空配電線路における一般用高圧開閉器の端子と電線(アルミ)の接続に使用します。

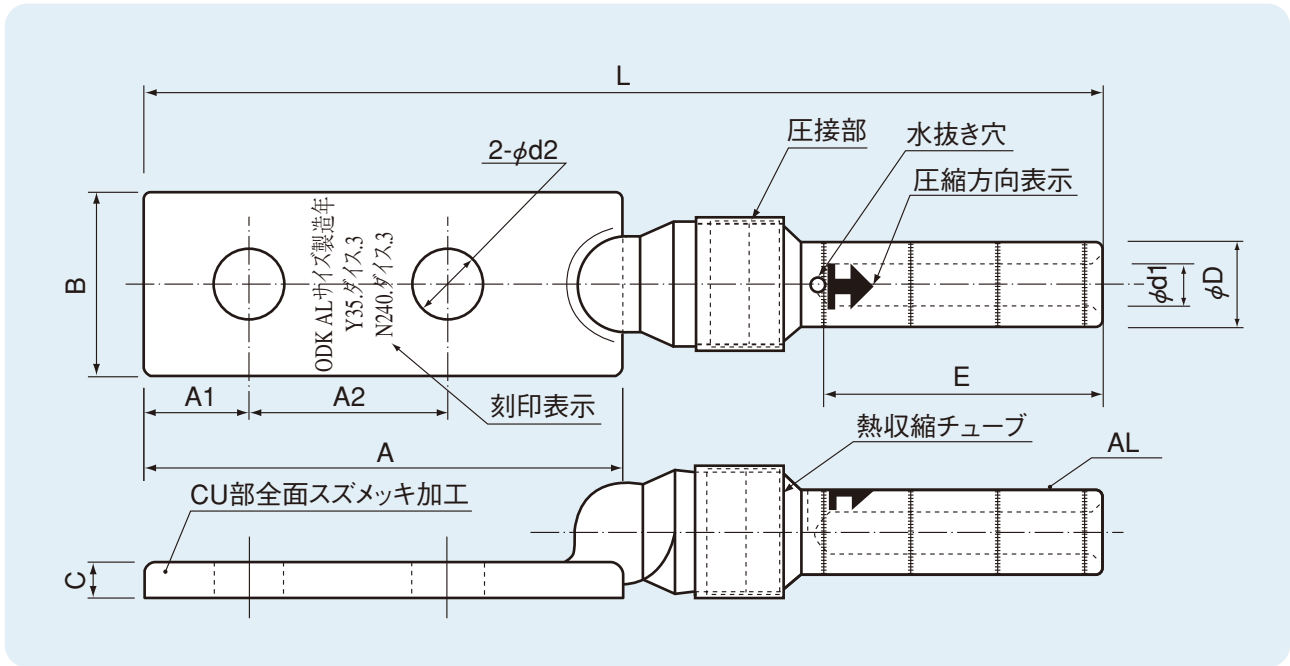

| 種類  | 各部の寸法 (mm) |      |    |    |     |     |    |    |    |    | 小箱入数 |
|-----|------------|------|----|----|-----|-----|----|----|----|----|------|
|     | D          | d1   | d2 | B  | A   | L   | E  | A1 | A2 | C  |      |
| 32  | 16.6       | 8.8  | 14 | 35 | 95  | 190 | 55 | 20 | 40 | 7  | 3    |
| 58  | 20.4       | 11.2 | 14 | 35 | 95  | 190 | 56 | 20 | 40 | 7  | 3    |
| 95  | 23.0       | 14.0 | 14 | 35 | 95  | 190 | 56 | 20 | 40 | 7  | 3    |
| 200 | 28.6       | 18.3 | 14 | 35 | 110 | 220 | 60 | 25 | 40 | 12 | 3    |

| 種類  | 圧縮工具 |       |        |
|-----|------|-------|--------|
|     | 圧縮回数 | 適用ダイス |        |
|     |      | 8ton系 | 12ton系 |
| 32  | 2回   | U4    | U-243  |
| 58  | 3回   | U5    | U-247  |
| 95  | 3回   | U7    | U-658  |
| 200 | 3回   | —     | U-490  |

材質: JIS H3250 銅及び銅合金棒  
JIS H4040 アルミニウム及びアルミニウム合金棒

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345(代)  
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>