


ケーブルブラケット

ケーブルの立上り部および端末部の固定用に使用します。
 ゴムスペーサーもしくはジュートテープを併用してケーブルを締付け固定します。

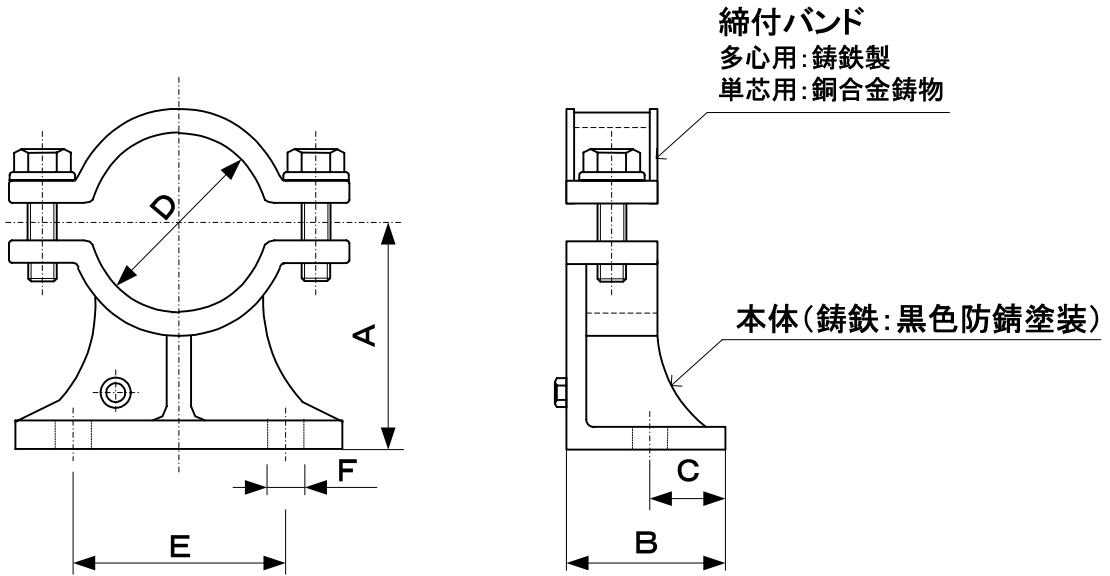

■ブラケット種別・寸法

型番		各部の寸法(mm)					
多芯用	単芯用	A	B	C	D	E	F
HD-31	HD-31S	40	50	25	25	35	11
HD-32	HD-32S	50	50	25	35	50	11
HD-33	HD-33S	60	60	30	45	55	11
HD-34	HD-34S	80	70	35	60	75	11
HD-35	HD-35S	90	70	35	70	80	14
HD-36	HD-36S	110	80	40	90	110	14
HD-37	HD-37S	120	90	45	100	120	14
HD-38	HD-38S	140	100	50	120	150	18
HD-39	HD-39S	150	100	50	140	170	18
HD-40	HD-40S	160	100	50	160	180	18

※単芯用ブラケットは型番最後にSが付きます。
 アルミ製・亜鉛メッキ製に関しましては都度お問い合わせ願います。

■ブラケット選定表(CVTケーブル)

ブラケット 型番	ケーブル断面積(mm ²)	
	600V	6kV
HD-32	14	—
	22	—
	38	—
HD-33	60	—
	—	14
	100	22
HD-34	125	38
	150	60
HD-35	200	100
HD-36	250	150
	325	200
	400	250
	—	325

※ゴムスペーサーとの組み合わせに
 関しては別紙ゴムスペーサー資料
 をご参照願います。

■ブラケット選定表(CVケーブル)

ケーブル断面積 (mm ²)	600V			6kV	
	単心	2心	3心	単心	3心
14	HD-31S	HD-31	HD-31	HD-31S	HD-33
22		HD-32	HD-32		
38		HD-33	HD-33	HD-32S	HD-34
60		HD-34	HD-34		
100	HD-35	HD-35			
150	HD-32S	HD-34	HD-35	HD-33S	HD-36
200		HD-35	HD-36		
250	HD-33S	HD-35	HD-36	HD-33S	HD-36
325		HD-36	HD-36		

※ケーブル外装の損傷を防ぐためジュートテープ・ゴムシートを併用願います。

