


銅管スリーブ

用途：低圧架空引込線の電線相互の接続に使用。

メーカー：大阪電具株式会社

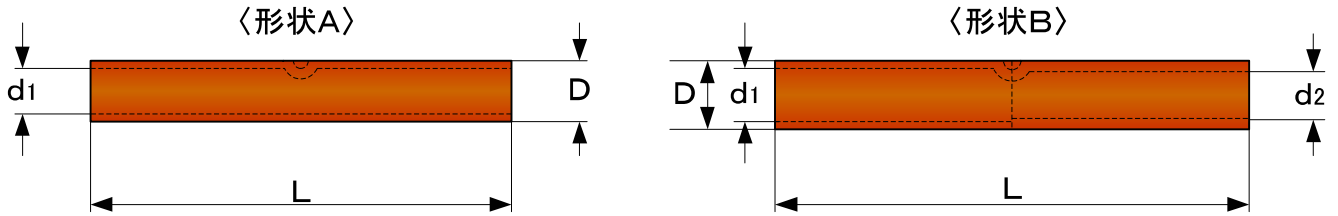

■銅管スリーブ寸法表

型式	記号	L	D	d1	d2	形状	EH-2N K-28
1号(2.0-2.0)		38	5.5	2.2	2.2	A(同径)	2.6・3.2(2回)
2号(2.0-2.6/3.2)		38	5.5	2.2	3.4	B(異径)	
3号(2.6/3.2-2.6/3.2)		38	5.5	3.4	3.4	A(同径)	
3号H(2.6/3.2/8-2.6/3.2/8)		38	6	3.9	3.9	A(同径)	4.0/14(2回)
4号(2.6/3.2/8-4.0/14)		50	8	3.8	5.2	B(異径)	
5号(4.0/14-4.0/14)		50	8	5.2	5.2	A(同径)	5.0/22(2回)
6号(4.0/14-5.0/22)		50	9.6	5.2	6.5	B(異径)	
7号(5.0/22-5.0/22)		50	9.6	6.5	6.5	A(同径)	4.0/14(2回)
8号(2.6/3.2-8)		50	8	3.4	3.8	B(異径)	

※梱包数は1号～3号Hが100個／箱、4号から8号が50個／箱となっております。

■電線組合せ表(適合表)

電線サイズ	2.0mm	2.6mm	3.2mm	14mm ² 4.0mm	22mm ² 5.0mm
2.0mm	1号				
2.6mm 5.5mm ²	2号	3号 3号H			
3.2mm					
8mm ²		3号H 8号			
14mm ² 4.0mm		4号		5号	
22mm ² 5.0mm				6号	7号