


変圧器二次端子用圧縮端子

用途：柱上変圧器の二次リードレスブッシング端子金具と電線とを接続する時に使用する圧縮端子に使用【HDS規格承認品(Tr60・100・200)】

メーカー：大阪電具株

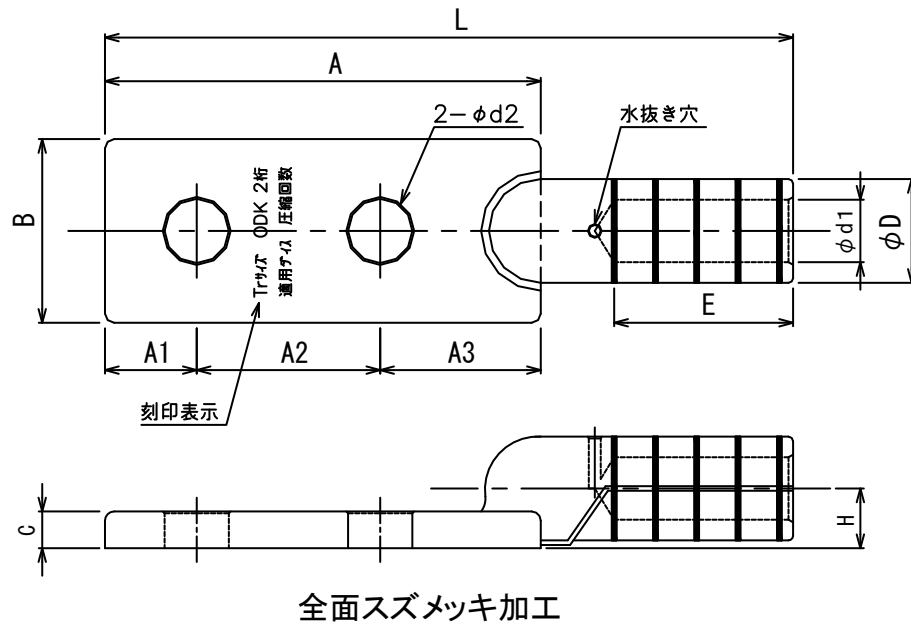

種類	標準寸法												圧縮工具ダイス 及び圧縮回数			
	D	d1	E	A	A1	A2	A3	B	C	d2	L	H	EP-300		EP-410	
													圧縮 回数		圧縮 回数	
Tr60	16.5	10.6	45.0	90	18	40	32	40	6	14	145	11.0	ユ60Cu	3	S60-16.5	3
Tr100	22.6	13.6	39.0	95	20	40	35	40	8	14	150	13.0	ユ100Cu	3	S100-20	3
Tr150	26.7	16.7	44.0	95	20	40	35	50	10	14	155	16.0	—	—	U170	4
特Tr150	26.7	16.7	44.0	95	20	40	35	40	10	14	155	16.0	—	—	U170	4
Tr200	31.5	18.8	53.0	100	20	40	40	50	10	14	170	17.5	—	—	U209	4
特Tr200	31.5	18.8	53.0	100	20	40	40	40	10	14	170	17.5	—	—	U209	4

※特Trとは、通常50mm幅を40mm幅にする事によって柱上変圧器への接続及び借室変圧器への接続を可能とした特殊な端子です。