
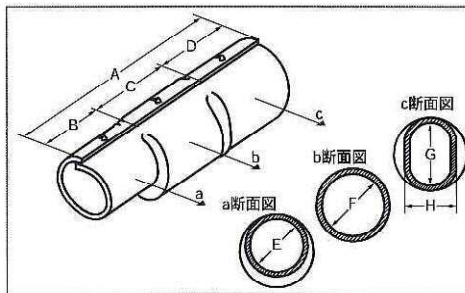


T形コネクタカバー

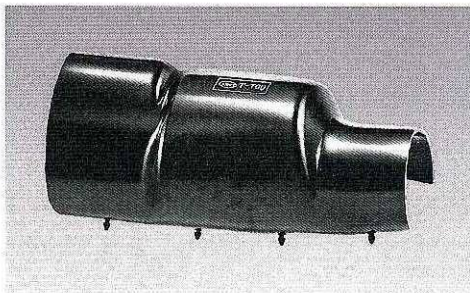


単位mm

品番	A	B	C	D	E	F	G	H	t	包装個数				
T 20C*	83	29	19	35	14	16.5	16.5	14	1.5~2.0	100				
T 26C	85		21		35	16	18	18			16			
T 44C	89		25			35	20	22			22	20		
T 60C	93		29		35		21	25			25	21		
T 76C				23		27	27	23						
T 98C	100		31	40	50	24	29	29			24	50		
T 122C	103		34			40	50	24.8			33		33	24.5
T 154C	106		37					40			50		32	38
T 190C	127		31			40	50						35.5	44
T 240C	144		44	50	60			39			52	59	39	2~2.5
T 288C	148	43	55	65	42	56	67	42						
T 365C	151	44	57	70	45	62	72	45						
T 450C	175	50	65	60	39	52	59	39	2~2.5	20				
T 560C	190	55	70	65	42	56	67	42						
T 700C	205	60	75	70	45	62	72	45	2~2.5	10				

*T20CはT形コネクタ T11,T16,T20兼用カバーです。

- 特 徴
1. テーピングと違い、上から被せるだけで容易に絶縁が出来、また、剥がすのも簡単です。
 2. 電線外径に合わせて締め具合を2段階の調節が出来ます (図1)。

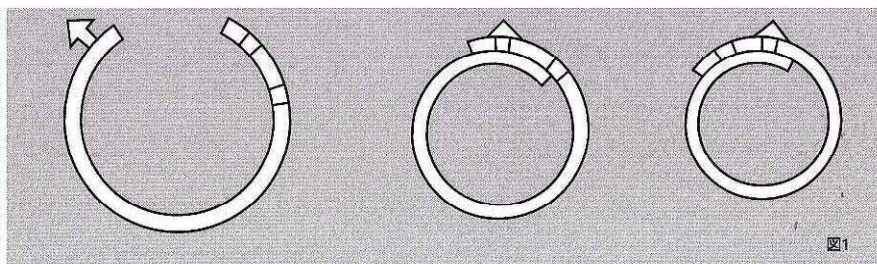

- 材 質 塩化ビニル 使用温度：60℃
 ■色 黒

使用上のご注意

- 1) ボックス内でご使用下さい。
- 2) 防水性はありません。
- 3) 脱落やズレの心配がある場合はビニルテープ等で電線とカバーを固定して下さい。
- 4) 電気設備技術基準、内線規程及び電気工事仕様書の適用外の商品です。