



使用状態例

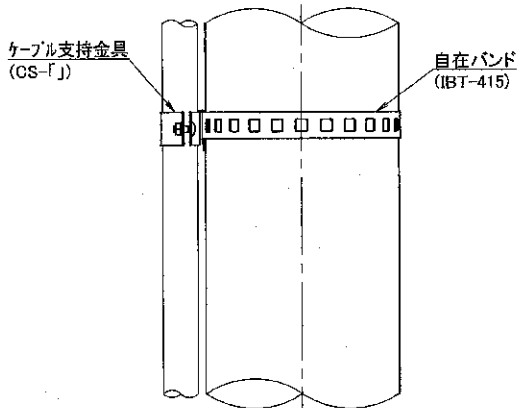

表面処理: 溶融亜鉛めっき
 (JIS H 8641のHDZ 45、HDZ B、ただしボルトナットは
 HDZ 35、HDZ Aに準じる。)

注) SH370 (バンド部): 引張強さ340~440N/mm²、
 降伏点215N/mm²以上、伸び28%以上

番号	部 品	個数	材 質	備 考
3	六角ナット	1	SWRCH10R	M12
2	フックボルト	1	SWRCH17R	M12
1	バンド	1	頭部: SAPH440 バンド部: SH370注	

図 番	S-06-09-010-00	品名整理記号	IBT-415
図 名	自在バンド大 仕様図		
単位	mm	尺度	N/A
図 号	C253		