



使用状態例

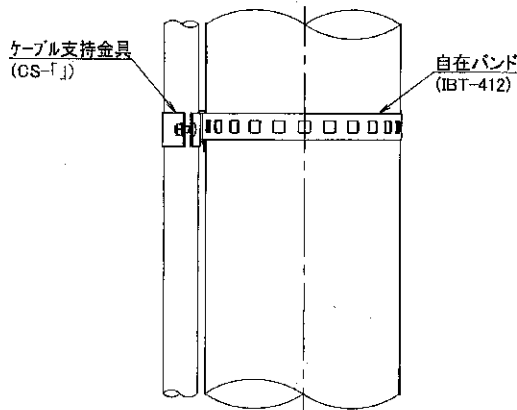

表面処理: 溶融亜鉛めっき
 (JIS H 8641のHDZ 45、HDZ B、ただしボルトナットはHDZ 35、HDZ Aに準じる。)

注) SH370(バンド部): 引張強さ340~440N/mm²、降伏点215N/mm²以上、伸び28%以上

3	六角ナット	1	SWRCH10R	M12
2	フックボルト	1	SWRCH17R	M12
1	バンド	1	頭部: SAPH440 バンド部: SH370注	
番号	部品	個数	材質	備考

△					図番	S-06-09-009-00	品名整理記号	IBT-412
△					図名	自在バンド 中仕様図		
△	H18.09	設S-0478	新規制定					
No.	年月	設SNo.	記	事				
平成18年	9月19日	18.9.19	沼	沼	単位 mm	尺度 1:1	C253	