


引込線用圧縮コネクタ/直線スリーブ

関西電力認定

低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかかる個所に使用します。

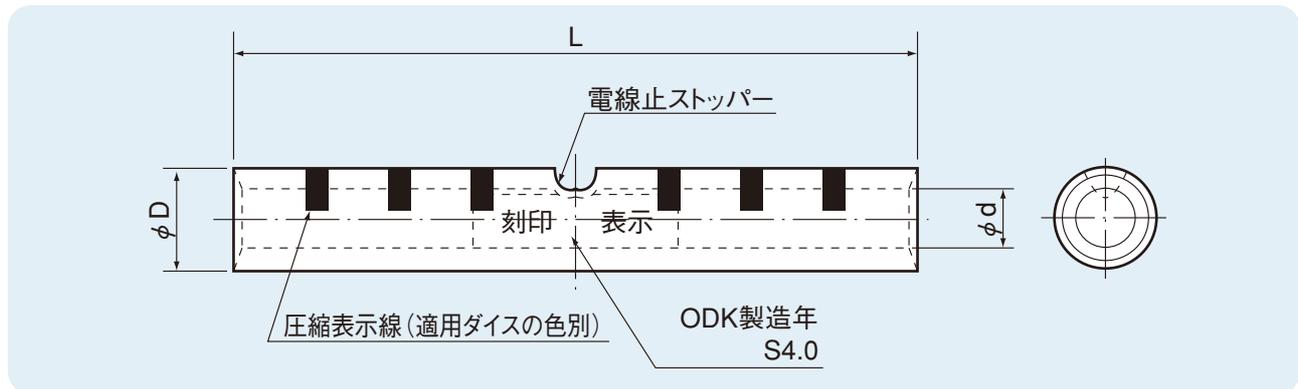


種類	各部の寸法 (mm)			圧縮表示線色別	圧縮工具	ダイス	圧縮回数	小箱入数
	L	D	d					
S-2.6mm	50	6.7	2.8	青	K-28 EK28	4	片側 3	100
S-3.2mm	50	7.0	3.4	青		4	片側 3	100
S-4.0mm	50	7.5	4.4	青		4	片側 3	100
S-14mm ²	50	9.0	5.2	緑		22	片側 4	50
S-22mm ²	80	11.0	6.4	—	K-240A・BK240A EK240	S5-11	片側 3	10

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

銅線用圧縮直線スリーブ

北海道電力認定

架空電線路における銅電線の張力のかかる圧縮直線接続に使用します。

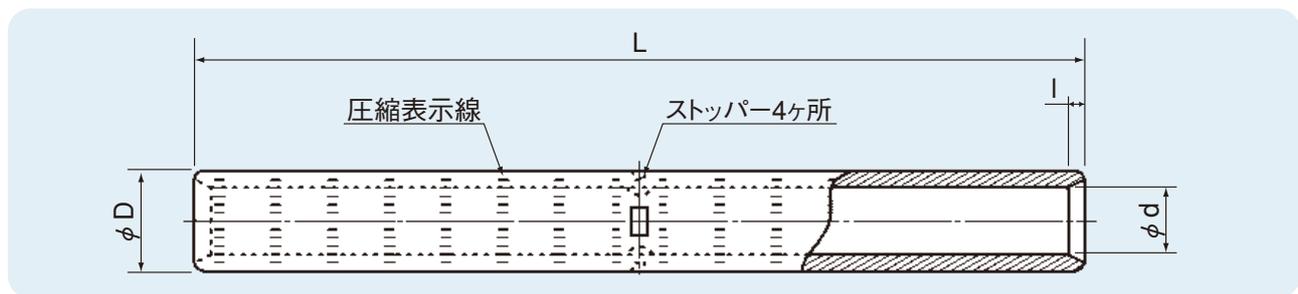

適用電線	各部の寸法 (mm)				圧縮工具				小箱入数
					8トン用		12トン用		
	L	φD	φd	l	ダイス	圧縮回数	ダイス	圧縮回数	
4.0・5.0mm	80	11.0	5.7	2.0	ユ5.0Cu	片側3回	S5-11	片側1回	10
22mm ²	80	11.0	6.7	2.0	ユ5.0Cu	片側3回	S5-11	片側1回	10
38mm ²	105	13.5	8.8	2.5	ユ38Cu	片側3回	S38-14	片側2回	10
60mm ²	130	16.5	10.7	3.0	ユ60Cu	片側3回	S60-16.5	片側6回	10
80mm ²	160	18.2	12.2	3.0	ユ80Cu	片側7回	S80-18	片側7回	10
100mm ²	160	21.0	14.3	3.0	ユ100Cu	片側7回	—	—	10
125mm ²	198	24.1	15.5	4.5	ユ125Cu	片側8回	ユ125Cu	片側9回	10

材質: JIS H3300 銅及び銅合金継目無管

大阪電具株式会社 TEL (0797) 87-2345 (代)
FAX (0797) 87-5516

<http://www.osaka-dengu.co.jp>