
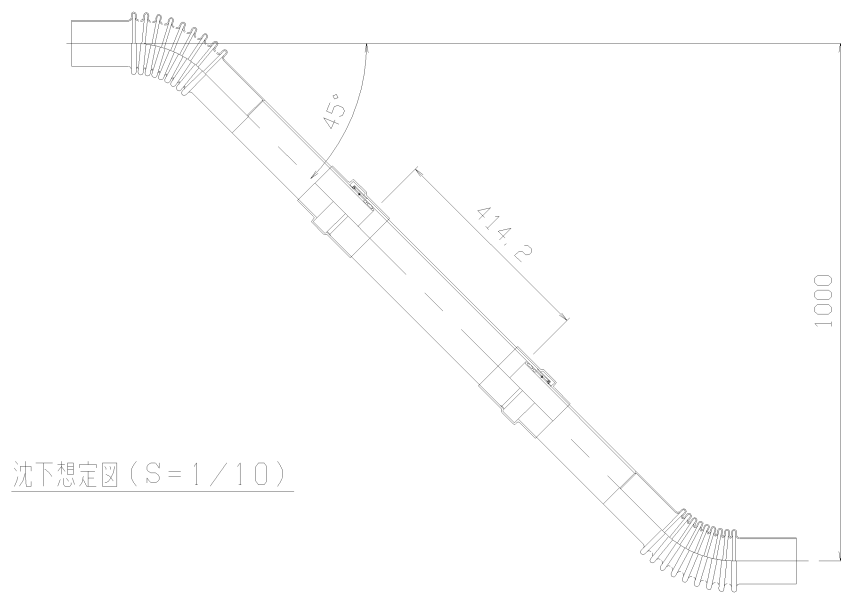


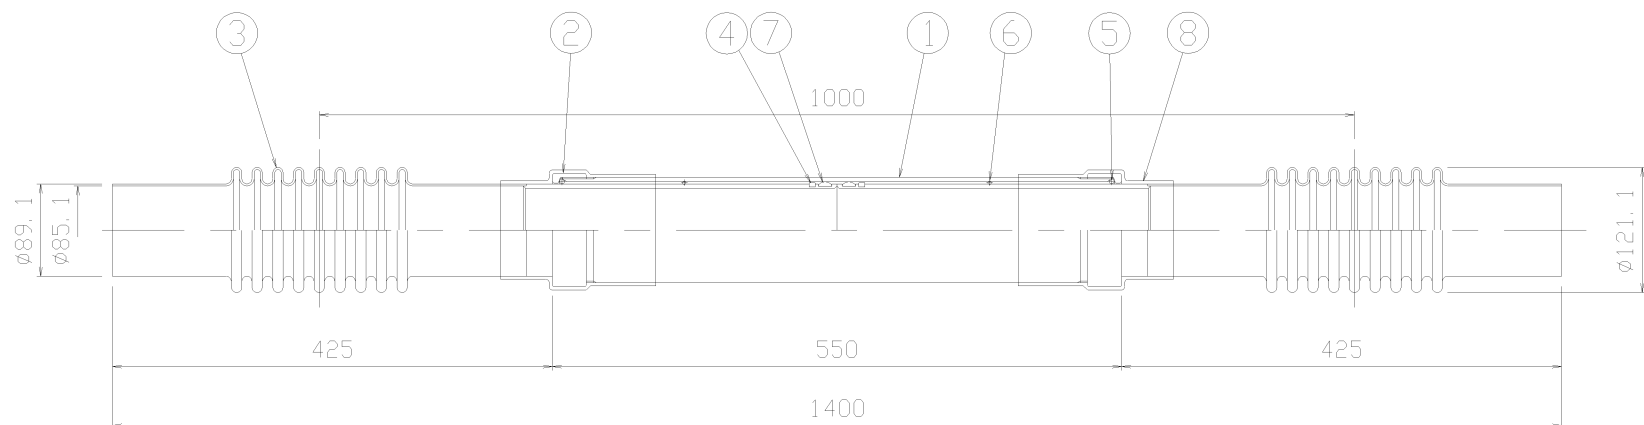

※ 伸縮管用ソケットは、トルクレンチを用い1500kgf・mで締め付ける事。

8	熱収縮チューブ		2	EPR	φ140-φ70-3 rd
7	かまぼこ型リング		2	CR	
6	Oリング（移動部）		2	CR	3085
5	Oリング（ソケット部）		2	CR	
4	ストップリング		2	SUS304	
3	スネーク管80A×700L		2	SUS304	
2	伸縮管用ソケット		2	STEINZL RING BALL	溶融亜鉛めっき
1	両伸縮管用外管		1	SGP90A	溶融亜鉛めっき
部番	品 名	品 番	数量	材 質	備 考

製図年月日 970708		品目番号	材質	
承認	検図	製図	図面番号 KTDK0059-00D	縮尺 1/5
北 三 大		名 称 製作図 両スネークSPスライダ (地盤沈下用) 80A×1400L 継手なし		

株式会社 土井製作所

記号	年月日	変 更	記入者	承認
----	-----	-----	-----	----