


地中線用立金物

- 用途：マンホールおよびとう道内において、ケーブル受金物を取付けるために使用いたします。

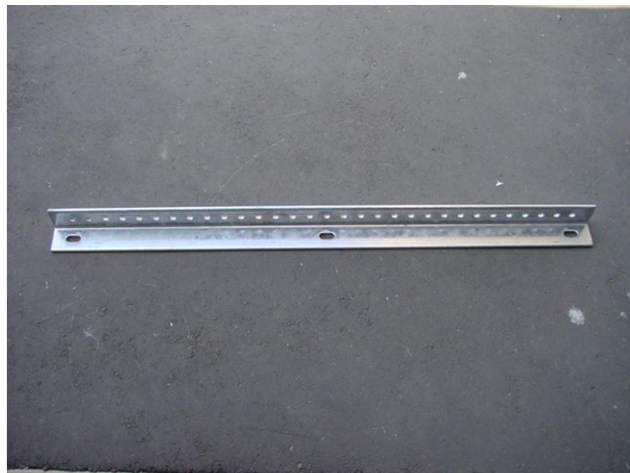

- ・金属アンカーを使用して壁面へ取付ます。

サイズ・単価・納期・備考

品番・サイズ	単位	単価 (税別)	標準納期	備考等
L75*75*t6	m		受注後約3週間	任意の長さで製作いたします
L75*75*t9	m		受注後約3週間	任意の長さで製作いたします
L=1000 t=6	本		受注後約3週間	
L=1200 t=6	本		受注後約3週間	
L=1500 t=6	本		受注後約3週間	
L=2000 t=6	本		受注後約3週間	
L=1000 t=9	本		受注後約3週間	
L=1500 t=9	本		受注後約3週間	
L=2000 t=9	本		受注後約3週間	

