


# 三 叉 分 岐 管

3芯ケーブルの端末処理に使用します。

概要図

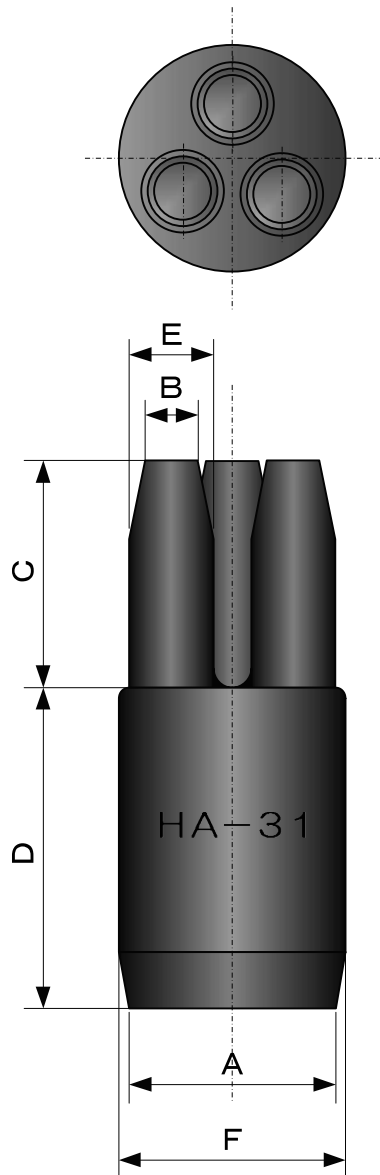

材質:EP耐電ゴム

■三叉管サイズ・選定表

型番	導体断面積(mm <sup>2</sup> )			各部の寸法					
	600V CV	3kV CV	6kV CV	A	B	C	D	E	F
HA-30	5.5以下	—	—	20	7	27	31	9	25
HA-31	8~14	5.5	—	24	8	30	40	12	29
HA-32	22~38	14~22	—	36	13	50	60	17	42
HA-33	60	38~60	8~22	46	17	60	75	22	52
HA-34	100~150	100	38~60	59	22	80	95	28	65
HA-35	200	150	100	67	25	90	100	31	73
HA-36	250	200~250	150	75	29	100	115	36	82
HA-37	325	325	200~325	92	36	120	135	44	100
HA-38	—	—	400	110	44	130	140	52	118