

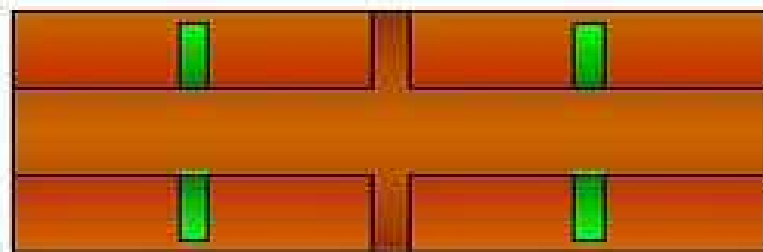


分岐コネクター

用途: 張力のかからない縁廻り線及び分岐の接続に使用。

メーカー: 大阪電具株式会社

〈形状〉



■分岐コネクタ寸法表

種類 \ 記号	A	H	L	圧縮ダイス 圧縮回数	適用電線の太さ
C 3.2	7.5	12.8	25.0	5.0/22 (2回)	2.6・3.2mmと2.6・3.2 (5.5・8mm ²)
C 4.0	9.5	15.0	30.0	28 (2回)	4.0・14mm ² と2.6・3.2・4.0mm (5.5・8mm ²)
C 14	10	15.0	30.0	28 (2回)	14mm ² と14mm ²